

## SERVICE BULLETIN

# EUROFRED

*being efficient*

*TECHNICAL PRODUCT DEPARTMENT*

**SUBJECT:** FILTROS ARTIC

**EUROFRED CODE:** KDP-KDT

**VL.:** \*

**PRODUCT EUROFRED DESCRIPTION:** ARTIC

**BRAND:** Daitsu

**SERIAL NUMBER:** ALL

**ISSUED:** 27/10/2023

**REPORT NO:** SB-73

**TOTAL PAGE NUMBERS:** 2

Eurofred, S. A.  
Marqués de Sentmenat, 97  
08029 Barcelona  
TEL: +34-934199797  
FAX: +34-934199797  
[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)


## FILTROS EN CARCASA DAITSU

- Nuestros equipos Daitsu Gama ARTIC tienen el filtro de aire por la parte superior lo que hace más fácil su limpieza para el usuario sin tener que abrir la carcasa frontal, además que filtra el aire antes de entrar polvo en el interior de la carcasa, batería y componentes por lo que se acumula menos suciedad.

### **Extracción de presentación comercial:**

#### **Mejora la calidad del aire de la estancia**

La gama ARTIC incluye dos filtros de polvo estándar de fácil acceso gracias a su extracción vertical por la parte superior de la unidad interior. Sus fibras sintéticas filtran partículas sólidas como por ejemplo polvo, polen y bacterias del aire.

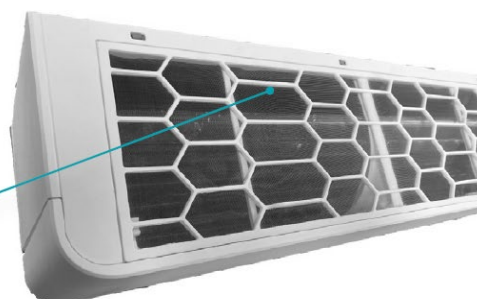

-El motivo de este Boletín es porque los clientes, instaladores, vendedores entre otros no ven que el filtro está en la parte superior, aunque está indicado en el manual de usuario esto supone una alarma pensando que no va incluido por lo que está bien comunicarlo a la red por si se recibe una consulta de este tipo tener una rápida respuesta.

## SERVICE BULLETIN


**EUROFRED**  
*being efficient*

TECHNICAL PRODUCT DEPARMENT

**SUBJECT:** FILTROS ARTIC

**ISSUED:** 27/10/2023  
**REPORT NO:** SB-73

### Extracción del manual de usuario página 31
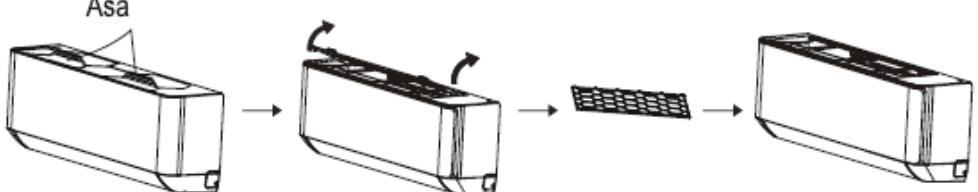
<b>Desmontaje y montaje del filtro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agarre el asa levantada del filtro con la mano, y luego tire del filtro en la dirección que se desvíe de la unidad, de modo que el borde superior del filtro se separe de la unidad. El filtro puede ser retirado levantando el filtro hacia arriba.</li><li>• Al instalar el filtro, primero inserte el extremo inferior de la malla del filtro en la posición correspondiente de la unidad, y luego apriete el extremo superior del filtro en la posición de abolladura correspondiente del cuerpo de la unidad.</li></ul>
	<p>Asa</p> 

Recambio disponible en la web CODIGO 9ATC0469



#### Filtro de aire

Código: 9ATC0469  
Ref. fabricante: 41108-000133

